


106

CERNIERA INVISIBILE
INVISIBLE HINGE


REI
30

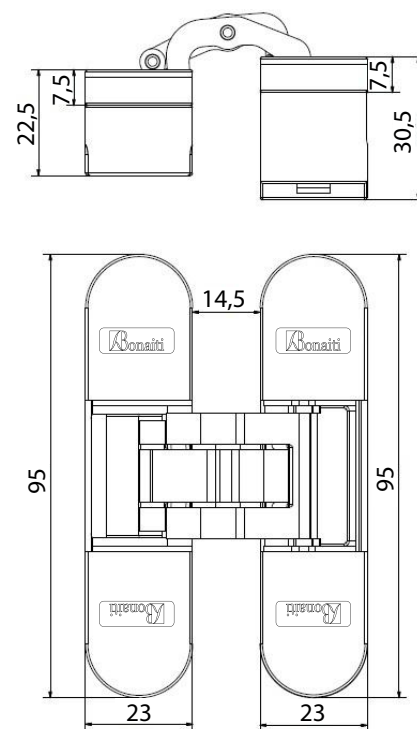

DIMENSIONI FRESATURE / MILLING DIMENSIONS

Stipite / Frame

Anta / Sash

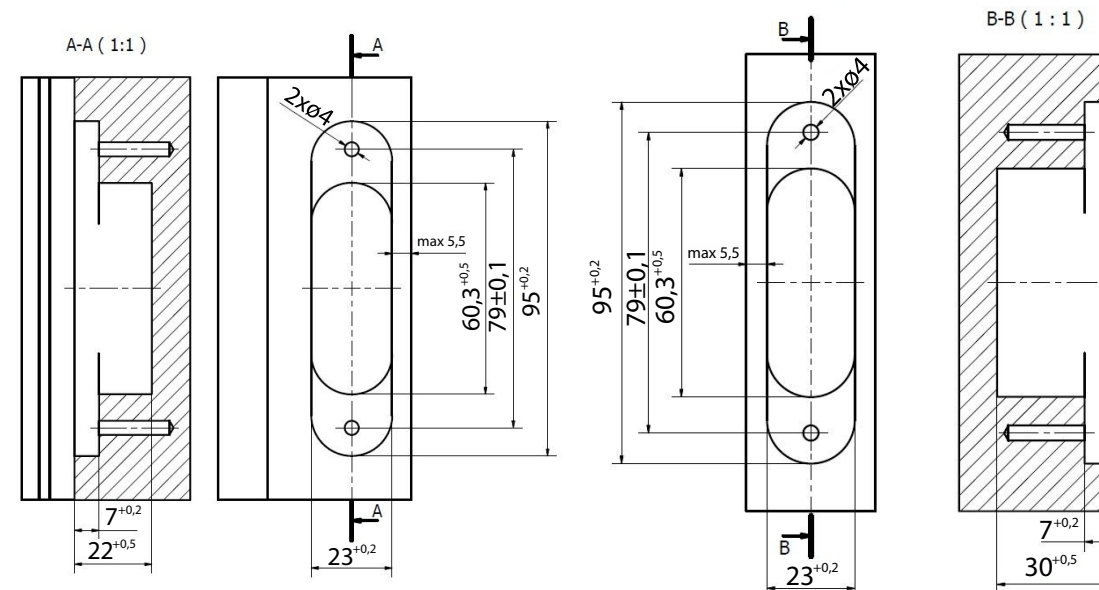

CARATTERISTICHE / FEATURES

Cerniera invisibile regolabile 95x23 - 60kg / Invisible adjustable hinge 95x23 - 60kg

PORTATA MAX LOAD	REGOLABILE ADJUSTABLE	MATERIALE MATERIAL	UNIVERSALE UNIVERSAL
60 Kg	Si Yes	Zama, Plastica Zamak, Plastic	Si Yes

PORTATA / MAX LOAD

N° CERNIERE N° OF HINGES	AMPIEZZA PORTE / WIDTH OF DOOR			
	700	800	900	1000
2	77 Kg	68 Kg	60 Kg	54 Kg
3	87 Kg	77 Kg	68 Kg	61 Kg
4	92 Kg	82 Kg	72 Kg	65 Kg

DATI TECNICI / TECHNICAL INFO

Lunghezza Length	95 mm
Profondità lato stipite Side frame depth	22 mm
Profondità lato anta Side shutter depth	30 mm
Larghezza lato stipite Side frame length	23 mm
Larghezza lato anta Side shutter length	23 mm
Distanza tra i corpi Distance between bodies	15,1 mm
Dist. Max dal bordo del profilo tra stipite e anta Max distance from the outline border between frame and shutter	5,5 mm
Angolo di apertura Opening angle	180°

REGOLAZIONE / ADJUSTMENT

In altezza In height	+/- 2 mm meccanica / mechanical
Laterale Laterally	+/- 2 mm meccanica / mechanical
Della compressione In compression	+/- 1 mm meccanica / mechanical

FINITURE / FINISHINGS

Cromato opaco
Matt chrome
Nichelato lucido
Polished nickel
Ottonato brillante + trasparente
Bright brass + transparent