


**106 M**

**CERNIERA INVISIBILE**  
INVISIBLE HINGE


REI  
30

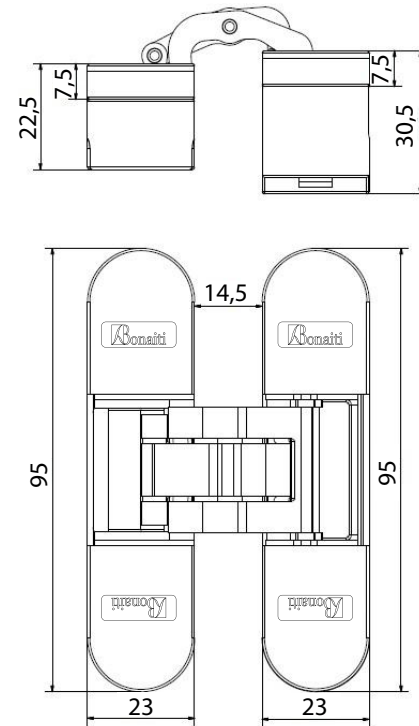

**DIMENSIONI FRESATURE / MILLING DIMENSIONS**

Stipite / Frame

Anta / Sash

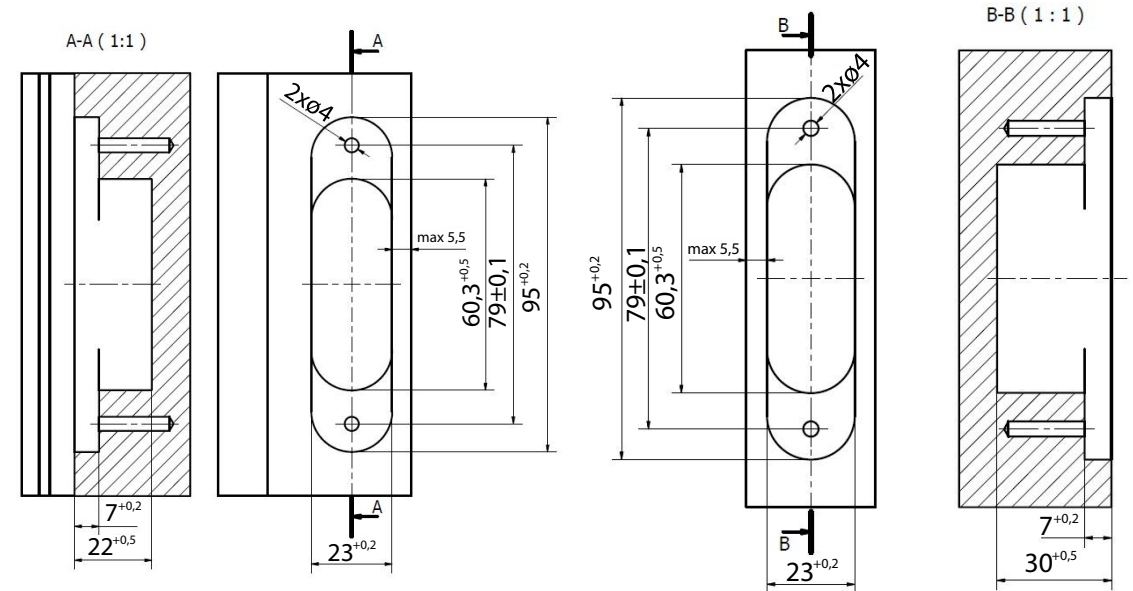

**CARATTERISTICHE / FEATURES**

Cerniera invisibile regolabile 95x23 - 40kg / Invisible adjustable hinge 95x23 - 40kg

PORTATA MAX LOAD	REGOLABILE ADJUSTABLE	MATERIALE MATERIAL	UNIVERSALE UNIVERSAL
40 Kg	Si Yes	Zama, Plastica Zamak, Plastic	Si Yes

**PORTATA / MAX LOAD**

N° CERNIERE N° OF HINGES	AMPIEZZA PORTE / WIDTH OF DOOR			
	700	800	900	1000
2	46 Kg	42 Kg	40 Kg	36 Kg
3	51 Kg	48 Kg	45 Kg	40 Kg
4	57 Kg	53 Kg	50 Kg	45 Kg

**DATI TECNICI / TECHNICAL INFO**

Lunghezza Length	95 mm
Profondità lato stipite Side frame depth	22 mm
Profondità lato anta Side shutter depth	30 mm
Larghezza lato stipite Side frame length	23 mm
Larghezza lato anta Side shutter length	23 mm
Distanza tra i corpi Distance between bodies	15,1 mm
Dist. Max dal bordo del profilo tra stipite e anta Max distance from the outline border between frame and shutter	5,5 mm
Angolo di apertura Opening angle	180°

**REGOLAZIONE / ADJUSTMENT**

In altezza In height	+/- 2 mm
Laterale Laterally	+/- 2 mm
Della compressione In compression	+/- 1 mm

**FINITURE / FINISHINGS**

Cromato opaco  
Matt chrome  
Nichelato lucido  
Polished nickel  
Ottonato brillante + trasparente  
Bright brass + transparent