


107


CERNIERA INVISIBILE  
INVISIBLE HINGE

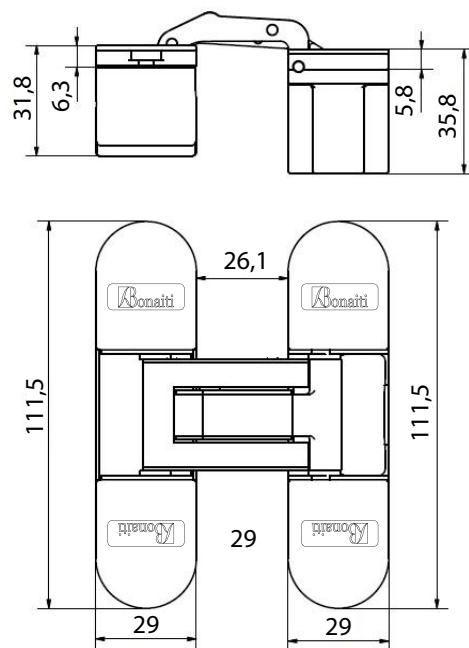

DIMENSIONI FRESATURE / MILLING DIMENSIONS

Stipite / Frame

Anta / Sash

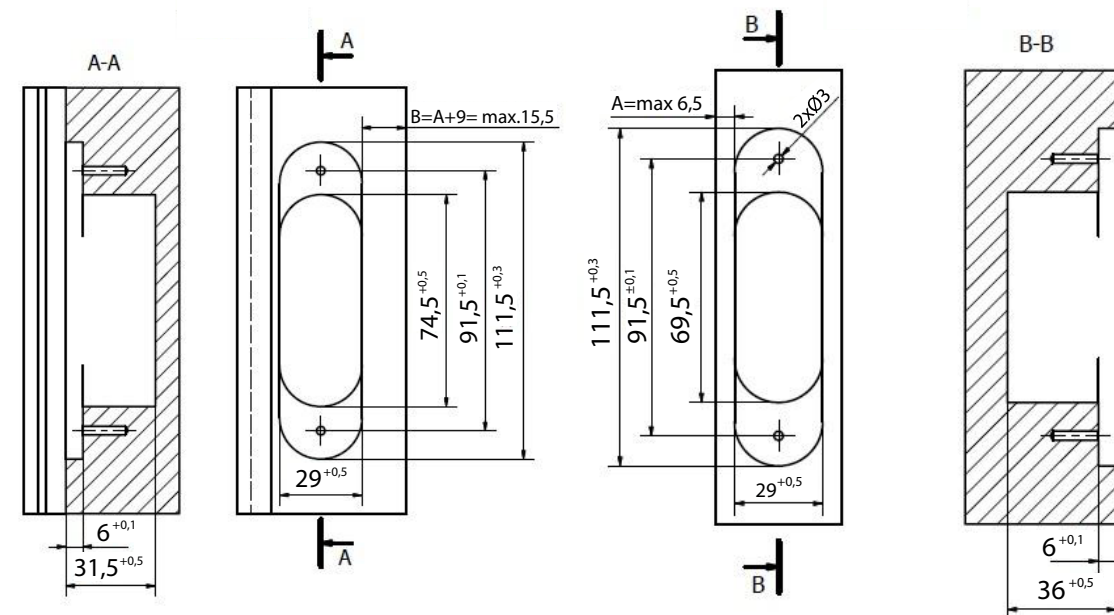

CARATTERISTICHE / FEATURES

Cerniera invisibile regolabile 111,5x29 - 50kg / Invisible adjustable hinge 111,5x29 - 50kg

PORTATA MAX LOAD	REGOLABILE ADJUSTABLE	MATERIALE MATERIAL	UNIVERSALE UNIVERSAL
50 Kg	Si Yes	Zama, Acciaio Zamak, Steel	Si Yes

PORTATA / MAX LOAD

N° CERNIERE N° OF HINGES	AMPIEZZA PORTE / WIDTH OF DOOR			
	700	800	900	1000
2	64 Kg	56 Kg	50 Kg	45 Kg
3	72 Kg	63 Kg	56 Kg	50 Kg
4	80 Kg	70 Kg	62 Kg	56 Kg

DATI TECNICI / TECHNICAL INFO

Lunghezza Length	111,5 mm
Profondità lato stipite Side frame depth	31,5 mm
Profondità lato anta Side shutter depth	36 mm
Larghezza lato stipite Side frame length	29 mm
Larghezza lato anta Side shutter length	29 mm
Distanza tra i corpi Distance between bodies	26,1 mm
Dist. Max dal bordo del profilo tra stipite e anta Max distance from the outline border between frame and shutter	6,5 mm 15,5 mm
Angolo di apertura Opening angle	180°

REGOLAZIONE / ADJUSTMENT

In altezza In height	+/- 2,5 mm
Laterale Laterally	+/- 2 mm
Della compressione In compression	+/- 1 mm

FINITURE / FINISHINGS

Cromato opaco  
Matt chrome  
Nichelato lucido  
Polished nickel  
Ottonato brillante + trasparente  
Bright brass + transparent