


120

CERNIERA INVISIBILE
INVISIBLE HINGE

CON COPERTURE MAGNETICHE
WITH MAGNETIC COVERS





REI
30

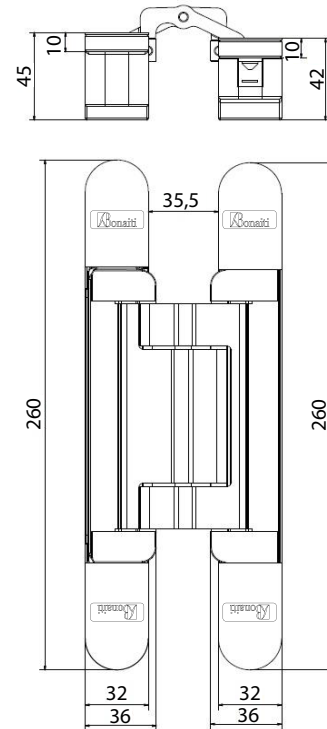

DIMENSIONI FRESATURE / MILLING DIMENSIONS

Stipite / Frame

Anta / Sash

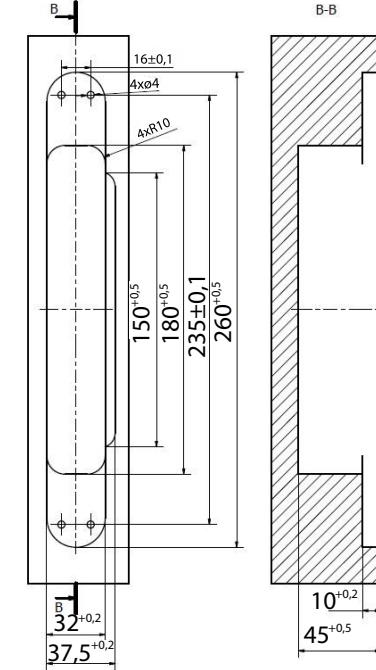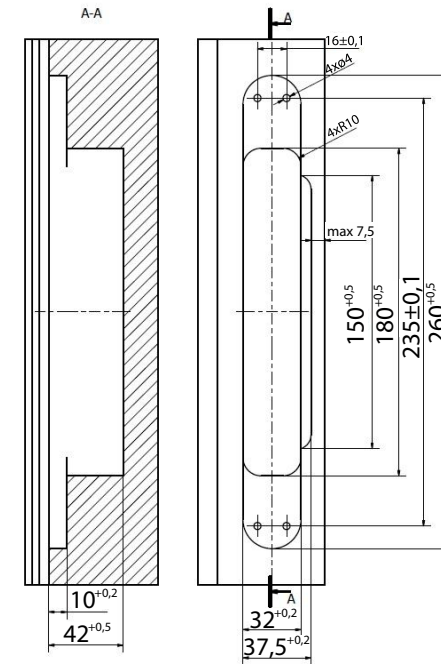

CARATTERISTICHE / FEATURES

Cerniera invisibile regolabile 260x22 - 200kg / Invisible adjustable hinge 260x22 - 200kg

PORTATA MAX LOAD	REGOLABILE ADJUSTABLE	MATERIALE MATERIAL	UNIVERSALE UNIVERSAL
200 Kg	Si Yes	Zama, Acciaio Zamak, Steel	Si Yes

PORTATA / MAX LOAD

N° CERNIERE N° OF HINGES	AMPIEZZA PORTE / WIDTH OF DOOR			
	700	800	900	1000
2	257 Kg	225 Kg	200 Kg	180 Kg
3	289 Kg	253 Kg	225 Kg	203 Kg
4	308 Kg	270 Kg	240 Kg	216 Kg

DATI TECNICI / TECHNICAL INFO

Lunghezza Length	260 mm
Profondità lato stipite Side frame depth	42 mm
Profondità lato anta Side shutter depth	48 mm
Larghezza lato stipite Side frame lenght	32 mm / 37,5 mm
Larghezza lato anta Side shutter lenght	32 mm / 37,5 mm
Distanza tra i corpi Distance between bodies	24,5 mm / 35,5 mm
Dist. Max dal bordo del profilo tra stipite e anta Max distance from the outline border between frame and shutter	7,5 mm
Angolo di apertura Opening angle	180°

REGOLAZIONE / ADJUSTMENT

In altezza In height	+/- 3 mm meccanica / mechanical
Laterale Laterally	+/- 3 mm meccanica / mechanical
Della compressione In compression	+/- 1,5 mm meccanica / mechanical

FINITURE / FINISHINGS

Cromato opaco
Matt chrome
Nichelato lucido
Polished nickel