


154 R CERNIERA INVISIBILE
INVISIBLE HINGE

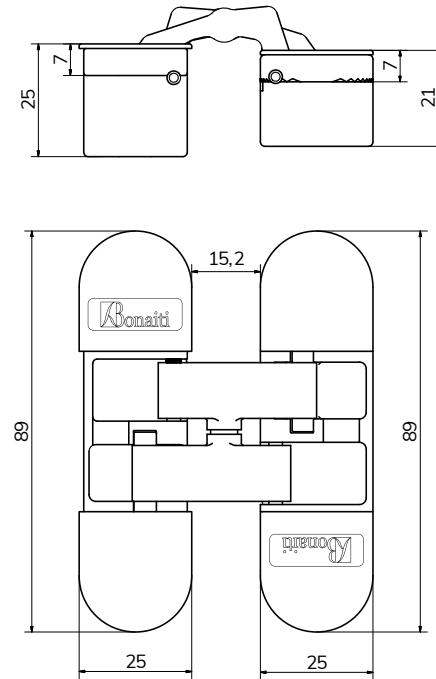

CARATTERISTICHE / FEATURES

Cerniera invisibile regolabile 89x25 - 40kg / Invisible adjustable hinge 89x25 - 40kg

PORTATA MAX LOAD	REGOLABILE ADJUSTABLE	MATERIALE MATERIAL	UNIVERSALE UNIVERSAL
40 Kg	Si Yes	Zama Zamak	Si Yes


PORTATA / MAX LOAD

N° CERNIERE N° OF HINGES	AMPIEZZA PORTE / WIDTH OF DOOR			
	700	800	900	1000
2	46 Kg	42 Kg	40 Kg	36 Kg
3	51 Kg	48 Kg	45 Kg	40 Kg
4	57 Kg	53 Kg	50 Kg	45 Kg

DIMENSIONI FRESATURE / MILLING DIMENSIONS

Stipite / Frame

Anta / Sash

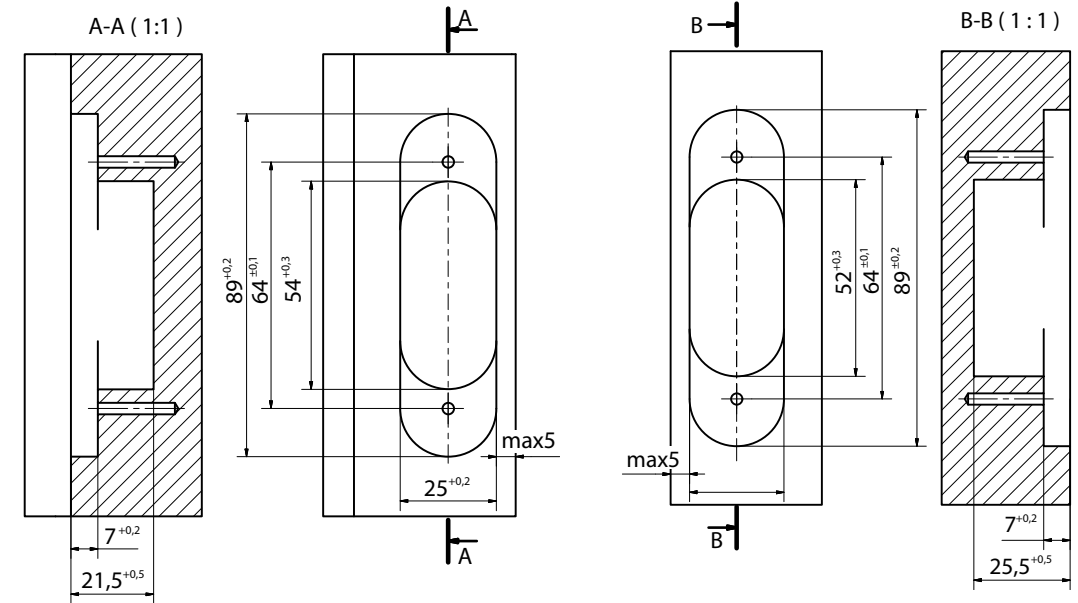

DATI TECNICI / TECHNICAL INFO

Lunghezza Length	89 mm
Profondità lato stipite Side frame depth	21 mm
Profondità lato anta Side shutter depth	25 mm
Larghezza lato stipite Side frame length	25 mm
Larghezza lato anta Side shutter length	25 mm
Distanza tra i corpi Distance between bodies	15,2 mm
Dist. Max dal bordo del profilo tra stipite e anta Max distance from the outline border between frame and shutter	5 mm
Angolo di apertura Opening angle	180°

REGOLAZIONE / ADJUSTMENT

In altezza In height	+/- 2 mm
Laterale Laterally	No
Della compressione In compression	+/- 1 mm

FINITURE / FINISHINGS

Cromato opaco
Matt chrome
Nichelato lucido
Polished nickel